

既存外壁タイル汚染専用濃縮洗浄剤

EC-200F

NET:11kg


労安法による表示：フッ酸 7.5% メタノール 13.6%

医薬用外毒物

標準希釈倍率：2倍～5倍（汚染度：重～軽） PH2.9

- *施工前に必ずテスト洗浄し部材への影響（変色）を確かめてからご使用下さい。
- *ガラス、アルミサッシに付着した時は、速やかに水で流すか拭き取りをして下さい。
- *植栽にかかった時は、速やかに洗い流して下さい。*ラスタータイル パールタイルには使用できません。

危険

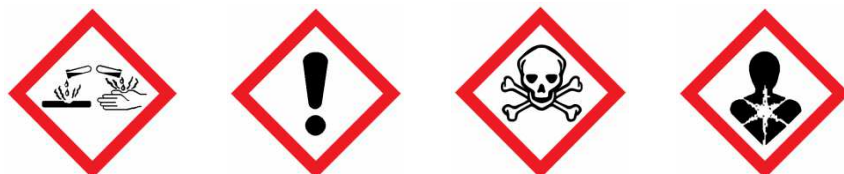

[危険有害性情報]・引火性液体及び蒸気・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ・吸入すると有毒・眠気又はめまいのおそれ・遺伝性疾患のおそれの疑い・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ・中枢神経系、視覚器、全身毒性の障害・呼吸器、臓器の障害のおそれ・長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、視覚器の障害・長期にわたる、又は反復ばく露による骨、歯、下垂体、甲状腺、腎臓、神経系、肝臓、精巣、気管支の障害のおそれ

[安全対策]・熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること 禁煙・容器を密閉しておくこと・火花を発生させない工具を使用すること・静電気放電に対する予防措置を講ずること・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること

[応急処置]・飲み込んだ場合：口をすすぐこと 無理に吐かせないこと・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸であらうこと・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと その後も洗浄を続けること・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること 直ちに医師に連絡すること 気分が悪いときは、医師の診断/手当を受けること・皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診断、手当を受けること 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること・火災の場合：消化するために適切な消火剤を使用すること

[保管]・換気の良い場所で保管すること 容器を密閉しておくこと 涼しいところに置くこと 施錠して保管すること

[廃棄]・内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること