

内外装汚染及び油脂溶解剤


FC-330T

主成分:電解水 ピロリン酸カリウム 界面活性剤 増粘剤

用 途:外装汚染、内装汚染、固着した油脂の除去。

特 徴:内外装～ポリッシャー洗浄まで、幅広い用途。

施工前

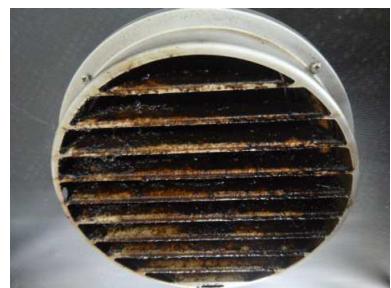

使用法:油汚れ:2倍～10倍 外装汚染:5倍～20倍

内装汚染:5倍～20倍 ポリッシャー洗浄:30倍

ワックスの剥離:3倍～5倍

性 状:アルカリ性・微白色半透明液体・比重/1.10・PH/14.5

荷 姿:11kg BL/扁平かん

毒劇物:非該当

施工後



使用上の注意

- ①高濃度で使用の場合、塗装面及び塗装された製品への影響(色落ち)を確かめてからご使用ください。
- ②必ずゴム手袋、保護メガネを着用してください。
- ③口や目に入った時は速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ④手や皮膚に長時間付着したままで脱脂を起こしますので、速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑤ガラスへの使用は避けて下さい。
- ⑥植栽等にかかった時は、速やかに水洗いをしてください。
- ⑦用途以外には使用しないでください。



有限会社ケイビー 121-0062東京都足立区南花畠4-23-13

<http://www.kb-effect.co.jp/> Tel03-3860-6721 Fax03-3860-6751